

Động cơ 230V

Cối và khóa

Hộp đế
inox304

Đế
kết hợp
cối khóa

**TẦN SUẤT SỬ DỤNG CAO -
CHỐNG KÉP - AN TOÀN**

**Cánh rộng : 3.5m/cánh
Tải trọng: 600kg/cánh**

Tủ Điều khiển

Ghi nhận, xử lý dữ liệu kiểm
soát cổng hoạt động chính xác,
an toàn.

Cảm biến an toàn



Ghi nhận, phát hiện vật cản đảm
bảo an toàn trong quá trình sử
dụng

Chìa khóa cơ

Được sử dụng khi mất điện

Điều khiển từ xa

Sử dụng để đóng
- mở cổng từ xa

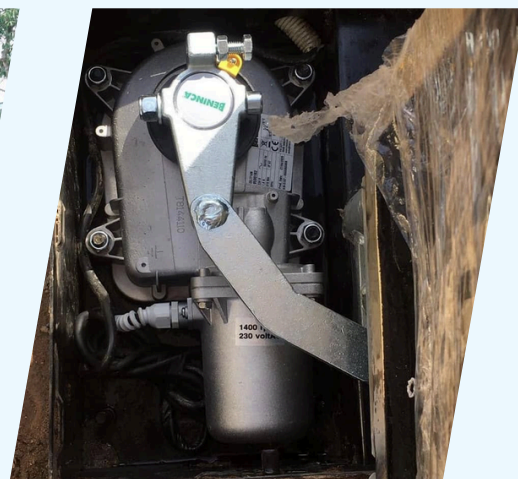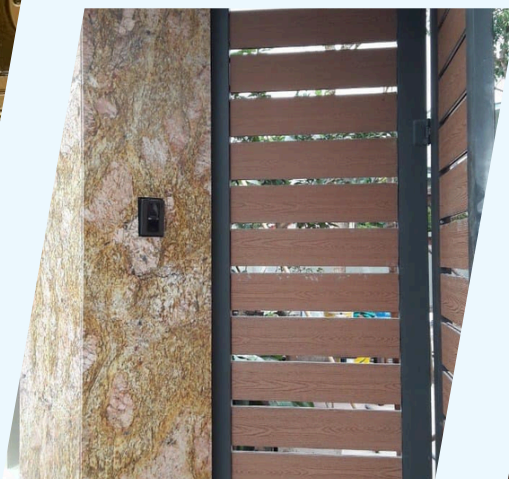

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện cấp	: 230VC
Điện áp mô tơ	: 230Vac
Góc mở tối đa	: 120 độ hoặc 180 độ (chọn thêm)
Chức năng mở cổng	: 1 cánh, 2 cánh
Thời gian mở 90 độ	: 17s
Khi mất điện	: Mở bằng chìa khóa cơ
Chỉ số an toàn	: IP67